


Bedienungsanleitung Lötspitzenreiniger ZD-182

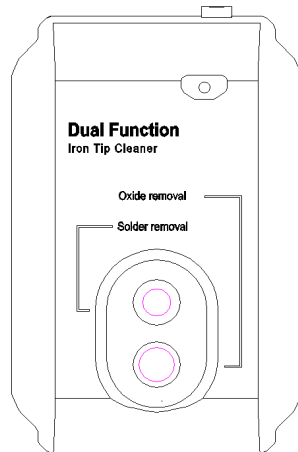

1. Merkmale

- Lötspitzenreiniger mit Doppelfunktion: Lötzinnentfernung und Oxidentfernung
- Mit Infrarotsensor: Der Reiniger beginnt automatisch, wenn die Lötspitze eingeführt wird und stoppt, wenn sie wieder herausgenommen wird.
- Durch das geschlossene Gehäuse wird das Herumspritzen von Zinnabfällen verhindert.
- Energiesparend bei geringem Stromverbrauch. Arbeitet effizient und reinigt die Spitzen gründlich.

2. Sicherheitsbestimmungen

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese auf. Halten Sie sich an die folgenden Sicherheitsbestimmungen, um höchstmögliche Sicherheit beim Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.

- Um die beste Leistung des Reinigers zu erzielen, reinigen Sie die Lötspitze immer, wenn sie heiß ist.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn das Gehäuse oder das Kabel beschädigt ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern stehen.
- Versuchen Sie nicht das Gehäuse zu öffnen.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger in die Öffnungen für die Lötspitze.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern recyceln Sie es gemäß den EU Richtlinien, damit es dem Recyclingkreislauf zugeführt werden kann.

3. Technische Daten

Adapter Eingangsspannung	AC 100-240V 50/60Hz
Adapter Ausgangsspannung	DC 18V 0.5A
Leistung	2W
Durchmesser Zinnentfernung	7mm
Durchmesser Oxidentfernung	10mm
Gewicht	260g
Abmessungen	133x83x69mm

4. Bedienung

- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Reiniger und stecken Sie es anschließend in die Steckdose. Der Lötspitzenreiniger kann sowohl gerade als auch schräg aufgestellt werden.
- Führen Sie die Lötspitze in eines der beiden Löcher ein. Der Reiniger beginnt innerhalb von 2 Sekunden automatisch zu arbeiten. Der Reiniger hört automatisch auf, sobald die Spitze entnommen wird. Wiederholen Sie bei Bedarf den Vorgang mehrmals, bis die Lötspitze vollständig gereinigt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Lötspitzenreiniger nicht mehr benutzen. Entleeren Sie regelmäßig den Behälter für die Zinnreste.

Die oben abgebildeten Bilder und Beschreibungen dienen als Referenz. Sie können bei Nachfolgemodellen Änderungen unterliegen. Wir bitten um Verständnis.

Bedienungsanleitung V1.0 vom 07/23

